

COMPOSIZIONE STANDARD


WG AMBIENTE®	
Vetro interno: WG 6mm temprato Plastico: EVA Vetro esterno: extrachiaro 6mm temprato	
Spessore	13mm
Interruttore on/off	compreso
Distanziali a parete	compreso
Portasalviette cromati	compreso

I dati forniti sono puramente teorici.

© 2023 WEG S.p.A. - Via dell'Industria, 1 - 20139 Milano (Italy) - Tel. +39 02 76001 - Fax +39 02 76002

STANDARD CONFIGURATIONS

WG AMBIENTE®	
Internal glass: WG 6mm tempered Laminated layer: EVA External glass: 6mm Extra Clear tempered	
Thickness	13mm
On/off switch	included
Wall mounting brackets	included
Towel-rail	included

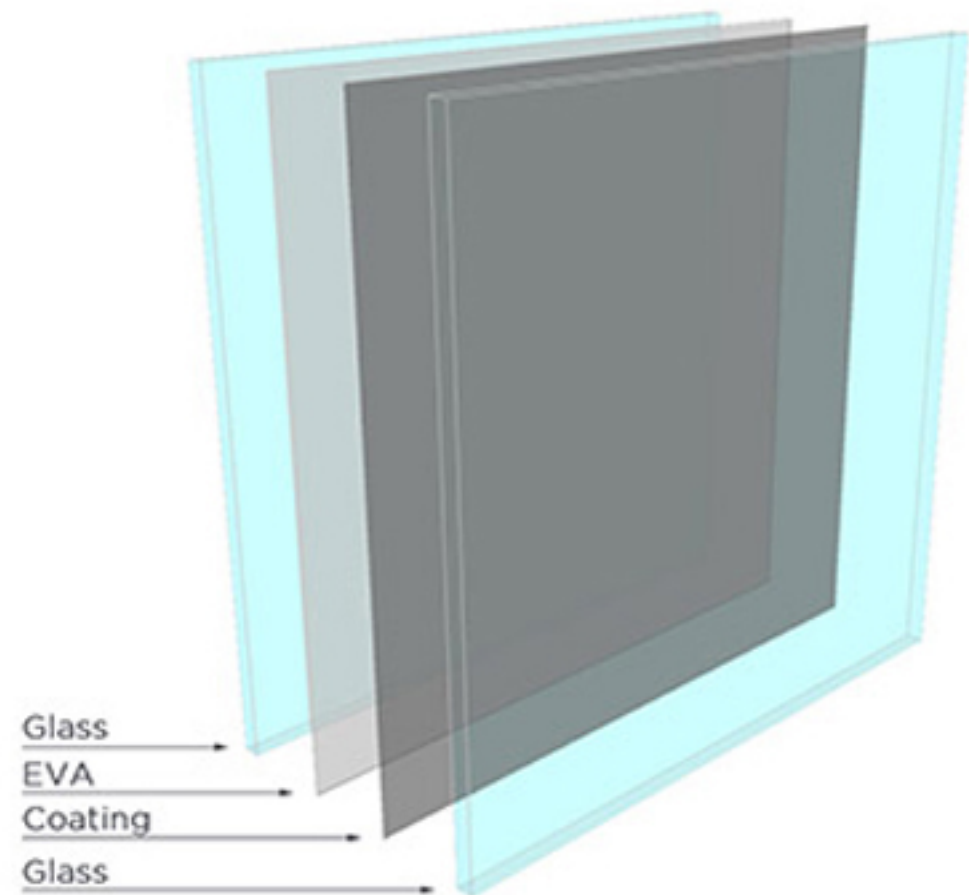

SCHEDA TECNICA

Tensione	230V 50Hz
Dimensione/Potenza/Peso/Superficie riscaldabile*	400 x 800/300W/9,6Kg/c.ca 6m ² 500 x 1000/500W/15Kg/c.ca 9,5m ² 600 x 1200/700W/21,6Kg/c.ca 13m ² 600 x 1500/900W/27Kg/c.ca 16,5m ² 600 x 1800/1100W/32,4Kg/c.ca 20m ²
Temperatura superficiale	c.ca 70°C
Cavo elettrico standard	cavo 1,5m con spina italiana bipolare R1
Gradi di protezione degli involucri (codice IP)	IP 44 (su richiesta IP 55)
Classe d'isolamento elettrico	Classe 2
Forme	Rettangolari/Quadrate

* I dati forniti sono puramente teorici e variano a seconda delle caratteristiche costruttive ed ambientali del fabbricato.

TECHNICAL DATA

Voltage	230V 50Hz
Size/Power/Weight/Heating Area*	400 x 800/300W/9,6Kg/up to 6m ² 500 x 1000/500W/15Kg/up to 9,5m ² 600 x 1200/700W/21,6Kg/up to 13m ² 600 x 1500/900W/27Kg/up to 16,5m ² 600 x 1800/1100W/32,4Kg/up to 20m ²
Surface temperature	up to 70°C
Standard supply cable	1,5m cable length with bipolar plug
International protection marking (IP code)	IP 44 (on request IP 55)
Electrical classification	Class 2
Standard shape	Rectangular

* Technical Data are indicative only and can vary depending on the building construction and environment.

AMBIENTE NORMATIVO

Vetro per edilizia - vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza	UNI EN 12543
Vetro per edilizia - vetro di silicato soda-calcico di sicurezza temprato termicamente	UNI EN 12150
Gradi di protezione degli involucri (codice IP)	CEI EN 60529
Rilievi di radio-interferenza	CEI EN 55014-1: 2008
Verifica dei campi magnetici nello spazio intorno all'apparato elettrico di uso domestico e simile	CEI EN 50366: 2004 CEI EN 50366/A1 2007
Sicurezza degli impianti elettrici d'uso domestico e simile. Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali	EN 60335-2-30/A2: 2007
Compatibilità elettromagnetica, test di immunità e misura armoniche e fluttuazioni (Flicker) indotte sull'alimentazione	CEI EN 55014-2: 1998 CEI EN 55014-2/A1: 2002 CEI EN 61000-3-2: 2007 CEI EN 61000-3-3: 1997-06 CEI EN 61000-3-3/A1: 2002 CEI EN 61000-3-3/A2: 2006

STANDARDS AND REGULATORY NORMS

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass	EN 12543
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass	EN 12150
Degrees of protection provided by enclosures (IP code)	IEC EN 60529
Electromagnetic compatibility	IEC EN 55014-1: 2008
Magnetic field verification in the space around object electrical worker of household an to similar.	IEC EN 50366: 2004 IEC EN 50366/A1 2007
Household and similar electrical appliances - Safety Particular requirements for room heaters.	EN 60335-2-30/A2: 2007
Electromagnetic Immunity test and measure of harmonic components and Flicker	IEC EN 55014-2: 1998 IEC EN 55014-2/A1: 2002 IEC EN 61000-3-2: 2007 IEC EN 61000-3-3: 1997-06 IEC EN 61000-3-3/A1: 2002 IEC EN 61000-3-3/A2: 2006