

# COMPOSIZIONE STANDARD


| WG AMBIENTE®                                                                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Vetro interno: WG 6mm temprato<br>Plastico: EVA<br>Vetro esterno: extrachiaro 6mm temprato |          |
| Spessore                                                                                   | 13mm     |
| Interruttore on/off                                                                        | compreso |
| Distanziali a parete                                                                       | compreso |
| Portasalviette cromati                                                                     | compreso |

I dati forniti sono puramente teorici.

© 2023 W.G. Ambiente. Tutti i diritti sono riservati. W.G. Ambiente è un marchio registrato.

# STANDARD CONFIGURATIONS

| WG AMBIENTE®                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Internal glass: WG 6mm tempered<br>Laminated layer: EVA<br>External glass: 6mm Extra Clear tempered |          |
| Thickness                                                                                           | 13mm     |
| On/off switch                                                                                       | included |
| Wall mounting brackets                                                                              | included |
| Towel-rail                                                                                          | included |

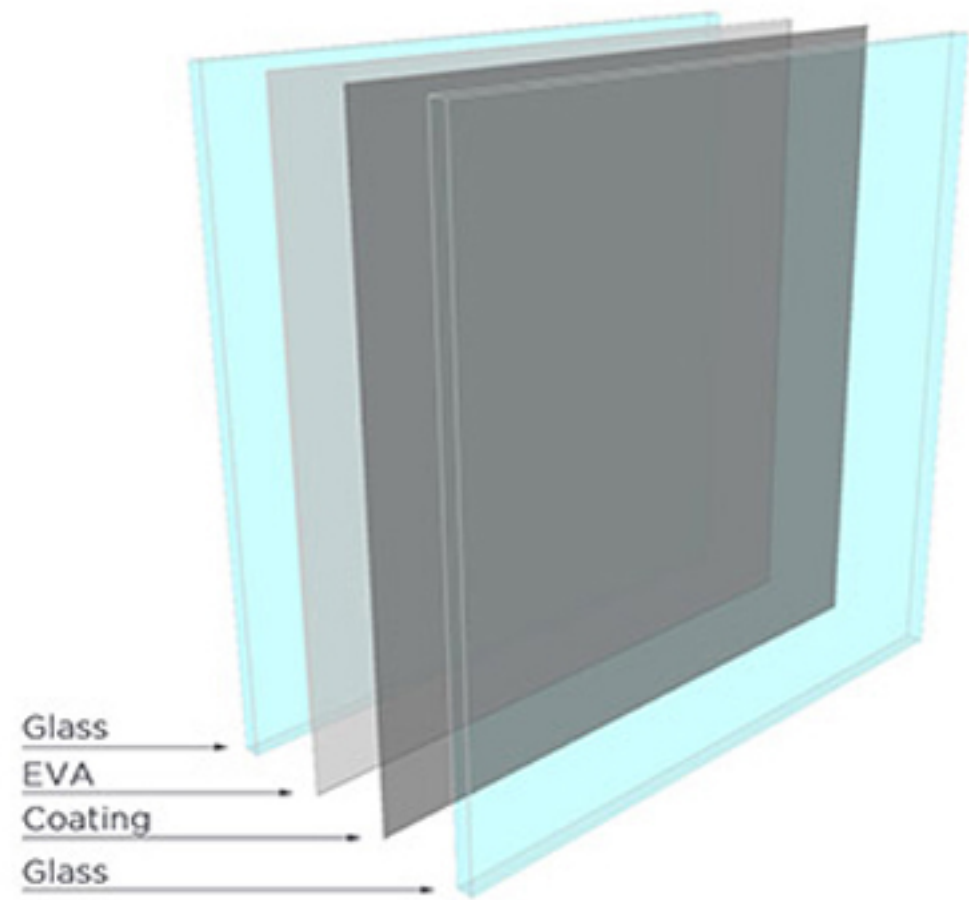

# SCHEDA TECNICA

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione                                         | 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensione/Potenza/Peso/Superficie riscaldabile* | 400 x 800/300W/9,6Kg/c.ca 6m <sup>2</sup><br>500 x 1000/500W/15Kg/c.ca 9,5m <sup>2</sup><br>600 x 1200/700W/21,6Kg/c.ca 13m <sup>2</sup><br>600 x 1500/900W/27Kg/c.ca 16,5m <sup>2</sup><br>600 x 1800/1100W/32,4Kg/c.ca 20m <sup>2</sup> |
| Temperatura superficiale                         | c.ca 70°C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cavo elettrico standard                          | cavo 1,5m con spina italiana bipolare R1                                                                                                                                                                                                  |
| Gradi di protezione degli involucri (codice IP)  | IP 44 (su richiesta IP 55)                                                                                                                                                                                                                |
| Classe d'isolamento elettrico                    | Classe 2                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forme                                            | Rettangolari/Quadrate                                                                                                                                                                                                                     |

\* I dati forniti sono puramente teorici e variano a seconda delle caratteristiche costruttive ed ambientali del fabbricato.

\* Technical Data are indicative only and can vary depending on the building construction and environment.

# TECHNICAL DATA

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltage                                    | 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Size/Power/Weight/Heating Area*            | 400 x 800/300W/9,6Kg/up to 6m <sup>2</sup><br>500 x 1000/500W/15Kg/up to 9,5m <sup>2</sup><br>600 x 1200/700W/21,6Kg/up to 13m <sup>2</sup><br>600 x 1500/900W/27Kg/up to 16,5m <sup>2</sup><br>600 x 1800/1100W/32,4Kg/up to 20m <sup>2</sup> |
| Surface temperature                        | up to 70°C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standard supply cable                      | 1,5m cable length with bipolar plug                                                                                                                                                                                                            |
| International protection marking (IP code) | IP 44 (on request IP 55)                                                                                                                                                                                                                       |
| Electrical classification                  | Class 2                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standard shape                             | Rectangular                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Technical Data are indicative only and can vary depending on the building construction and environment.

\* Technical Data are indicative only and can vary depending on the building construction and environment.

# AMBIENTE NORMATIVO

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vetro per edilizia - vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza                                                                | UNI EN 12543                                                                                                                                                     |
| Vetro per edilizia - vetro di silicato soda-calcico di sicurezza temprato termicamente                                                   | UNI EN 12150                                                                                                                                                     |
| Gradi di protezione degli involucri (codice IP)                                                                                          | CEI EN 60529                                                                                                                                                     |
| Rilievi di radio-interferenza                                                                                                            | CEI EN 55014-1: 2008                                                                                                                                             |
| Verifica dei campi magnetici nello spazio intorno all'apparato elettrico di uso domestico e similare                                     | CEI EN 50366: 2004<br>CEI EN 50366/A1 2007                                                                                                                       |
| Sicurezza degli impianti elettrici d'uso domestico e similare.<br>Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali | EN 60335-2-30/A2: 2007                                                                                                                                           |
| Compatibilità elettromagnetica, test di immunità e misura armoniche e fluttuazioni (Flicker) indotte sull'alimentazione                  | CEI EN 55014-2: 1998<br>CEI EN 55014-2/A1: 2002<br>CEI EN 61000-3-2: 2007<br>CEI EN 61000-3-3: 1997-06<br>CEI EN 61000-3-3/A1: 2002<br>CEI EN 61000-3-3/A2: 2006 |

# STANDARDS AND REGULATORY NORMS

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass                                       | EN 12543                                                                                                                                                         |
| Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass                              | EN 12150                                                                                                                                                         |
| Degrees of protection provided by enclosures (IP code)                                               | IEC EN 60529                                                                                                                                                     |
| Electromagnetic compatibility                                                                        | IEC EN 55014-1: 2008                                                                                                                                             |
| Magnetic field verification in the space around object electrical worker of household an to similar. | IEC EN 50366: 2004<br>IEC EN 50366/A1 2007                                                                                                                       |
| Household and similar electrical appliances - Safety<br>Particular requirements for room heaters.    | EN 60335-2-30/A2: 2007                                                                                                                                           |
| Electromagnetic Immunity test and measure of harmonic components and Flicker                         | IEC EN 55014-2: 1998<br>IEC EN 55014-2/A1: 2002<br>IEC EN 61000-3-2: 2007<br>IEC EN 61000-3-3: 1997-06<br>IEC EN 61000-3-3/A1: 2002<br>IEC EN 61000-3-3/A2: 2006 |