

SCALDASALVIETTE/TOWEL WARMERS

SAIL

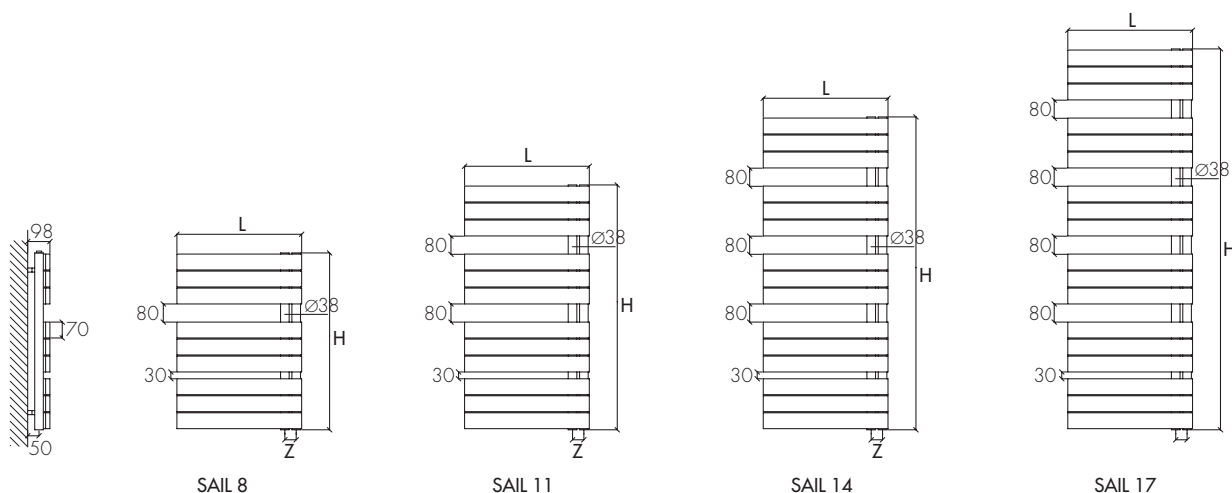
H 1080 mm
L 550 mm
Z 50 mm

TECHNICAL
DATA
PAG 239





	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete: • Cromo per cromo e colore • Bianche per bianco - Valvola di sfato - Tappo cieco	- Wall brackets: • Chromium plated for chromium and colours • White for white model - Exhaust valve - Blind cap	- Supports muraux: • Chromes pour chromes et couleurs • Blancs pour modèles blancs - Vanne de décompression- Bouchon borgne	- Soportes de pared: • Cromados para cromo y colorados • Blancos para blanco - Purgador - Tapón ciego	- Wandhalterungen: • Chrom für chrom und farbe • Weiß für weiß - Entlüftungsventil - Verschlussstopfen
	- Bianco RAL 9010 - Gamma colori Scirocco H - Cromo	- White RAL 9010 - Colour chart Scirocco H - Chrome	- Blanc RAL 9010 - Gamme couleurs Scirocco H - Chrome	- Blanco RAL 9010 - Gama de colores Scirocco H - Cromo	- Weiß RAL 9010 - Farbpalette von Scirocco H - Chrom
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko - A richiesta disponibile con termostato, pg 256	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - On demand available with thermostat, pg 270	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko - Sur demande disponible avec thermostat, pg 284	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, pg 298	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, pg 312
	- Valvola e detentore, pg 257 - Kit copritubo a pg 262 - Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Temperatura massima d'esercizio: 95°C - Non disponibile per impianti monotubo - Possibilità di installazione con montanti a sinistra	- Valves and holders, pg 271 - Tube cover kit, pg 276 - Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 5 bar - Maximum working temperature: 95°C - Not available for single tube installation - Installation with pipes on the left available	- Vanne et raccord réglable, pg 285 - Kit cache-tube, pg 290 - Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 5 bar - Temperature maximale de service: 95°C - Non disponible pour installations monotube - Installation avec tuyaux à gauche disponible	- Válvulas y llaves de cierre tondera, pg 299 - Kit de cobertura tubo, pg 304 - Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Temperatura máxima de trabajo: 95 °C - No disponible para instalaciones monotubo - Disponible la opción de instalación con montantes a la izquierda	- Ventil und Vierkant-Drossel, pg 313 - Rohrverkleidungssatz, pg 318 - Anschlüsse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Maximale Betriebstemperatur: 95°C - Nicht für Einrohr-Anlagen verfügbar - Installation mit links Verbindung verfügbar


RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT
UNI EN 442 (ΔT 50 K)

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA CROMO OUT. CHROME	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE
	L	H	Z				
SAIL 8x55	550	780	50	365	248	4,8	12,2
SAIL 11x55	550	1080	50	500	336	6,6	17,2
SAIL 14x55	550	1380	50	625	420	8,4	21,9
SAIL 17x55	550	1680	50	737	504	10,1	26,9

**IDRAULICO
HYDRAULIC**

**RAL 9010
BIANCO
LUCIDO
WHITE
POLISHED**
**COLORE
COLOR**

€

€

**ELETTRICO
ELECTRIC**

**RAL 9010
BIANCO
LUCIDO
WHITE
POLISHED**
**COLORE
COLOR**

€

€