



H 1380 mm
L 500 mm
Z 480 mm

TECHNICAL
DATA
PAG 194

COLLEZIONE DESIGN/DESIGN COLLECTION

WINTER

design Scirocco H LAB

___ Realizzato interamente in ottone, materiale nobile di alta qualità e resistenza, Winter è il termoarredo dal disegno pulito ed essenziale, un radiatore scaldasalviette innovativo grazie alla sofisticata tecnica di collegamento tra montanti e i tubi orizzontali a sezione quadrata. Tecnologia sviluppata da Scirocco H che rende Winter un prodotto unico, dall'estetica impeccabile, poiché mantenendo inalterata la resistenza strutturale del corpo scaldante, si eliminano le imperfezioni estetiche.

___ Made entirely of brass, noble material of high quality and durability, Winter is the radiator with a clean and essential design, an innovative towel radiator thanks to the sophisticated connection technique between pillars and horizontal square-section tubes. Technology developed by Scirocco H that makes Winter a unique product, with impeccable aesthetics, since by maintaining the structural resistance of the heating body unaltered it eliminates the aesthetic imperfections.

H 1838 mm
L 600 mm
Z 580 mm


TECHNICAL
DATA
PAG 194





	IT	UK	FR	ES	DE
	- Ottone	- Brass	- Lalton	- Laton	- Messing
	- Staffe a parete - Valvola e detentore mod. Quadro pg 259 - Valvola di sfio - Kit copritubo - Raccordi	- Wall brackets - Valve/holder Quadro, pg 273 - Exhaust valve - Tube cover kit - Connection	- Supports muraux - Vanne et raccord réglable Quadro, pg 287 - Vanne de décompression - Kit cache-tub - Raccords	- Soportes de pared - Valvula/llave de cierre Quadro, pg 301 - Purgador - Kit de cobertura tubo - Adaptadores	- Wandhalterungen - Ventil/drossel Quadro, pg 315 - Entlüftungsventil - Rohrverkleidungssatz - Anschlüsse
	- Cromo - Gamma colori Scirocco H	- Chrome - Colour chart Scirocco H	- Chrome - Gamme couleurs Scirocco H	- Cromo - Gama de colores Scirocco H	- Chrom - Farbpalette von Scirocco H
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko - A richiesta disponibile con termostato, pg 256	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - On demand available with thermostat, pg 270	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko - Sur demande disponible avec thermostat, pg 284	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, pg 298	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, pg 312
	- A richiesta	- On demand	- Sur demande	- Bajo pedido	- Auf anfrage
	- Personalizzazione misure Preventivo a richiesta	- Customized dimensions on demand	- Devis sur demande pour mesures personnalisées	- Solicitud de presupuesto para medidas personalizadas	- Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage
	- Attacchi: 3/8" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Non disponibile per impianti monotubo - Assemblato senza saldature - Disponibilità di interasse 50 mm. Preventivo a richiesta	- Connections: 3/8" G - Maximum working pressure: 5 bar - Not available for single tube installation - Assembled without welding - Availability of centre-line distance of 50 mm. Offer on request	- Connection: 3/8" G - Pression maximale de service: 5 bar - Non disponible pour installations monotube - Assemblé sans soudures - Disponibilité d'un entraxe de 50 mm. Offre sur demande	- Conexiones: 3/8" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - No disponible para instalaciones monotubo - Ensamblado sin soldaduras - Disponibilidad de distancia entre ejes mm 50. Quote bajo petición	- Anschlüsse: 3/8" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Nicht für Einrohr-Anlagen verfügbar - Ohne schweißnähte montiert - Verfügbarkeit eines zwischenabstands von 50 mm. Angebot auf anfrage

a	KIT INCASSO THERMOSTATICO KIT pg 259	THERMOSTATIC KIT KIT pg 273	KIT THERMOSTATIQUE KIT pg 287	KIT THERMOSTATICOS KIT pg 301	THERMOSTAT SATZ KIT pg 315
---	--	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

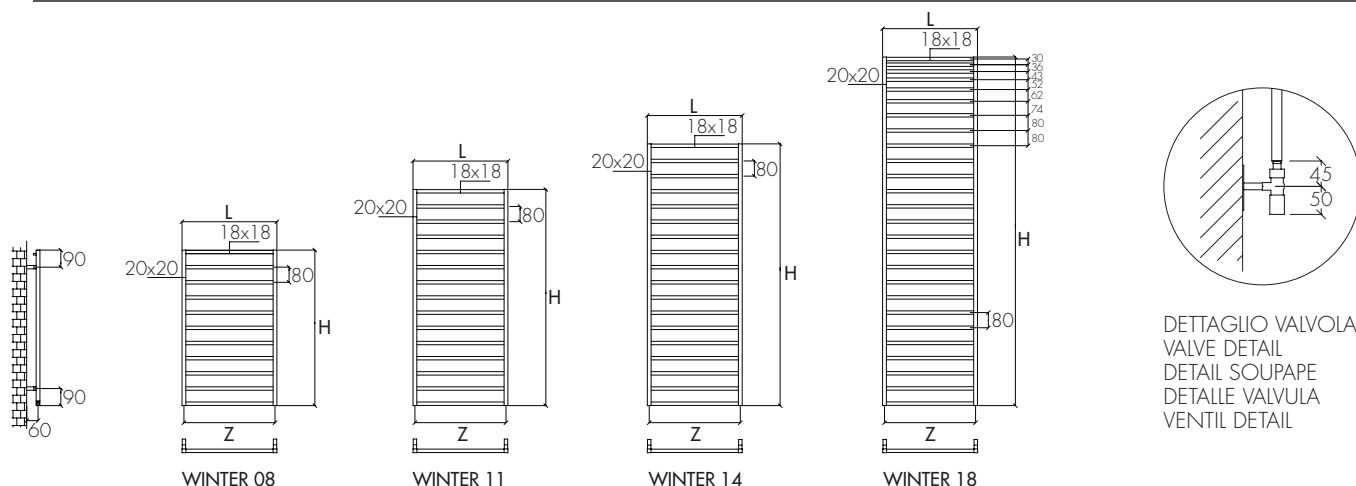

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT UNI EN 442 (ΔT 50 K)									Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt x 0,860		IDRAULICO HYDRAULIC		ELETTRICO ELECTRIC	
ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	RESA CROMO OUT. CHROME	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE			COLORE COLOUR	CROMO CHROME	COLORE COLOUR	CROMO CHROME
	L	H	Z	W	W	Lt	Kg	Watt			€	€	€	€
WI 08X50	500	820	480	215	288	2,3	6,4	300						
WI 11X50	500	1140	480	400	320	3,4	9,5	300						
WI 11X60	600	1140	580	490	392	3,8	10,2	300						
WI 14X50	500	1380	480	480	384	4,3	11,8	300						
WI 14X60	600	1380	580	580	464	5,0	12,5	600						
WI 18X60	500	1838	480	660	528	7,0	14,5	600						
WI 18X50	600	1838	580	780	624	7,6	16,0	600						