

H 1800 mm
L 300 mm
Z 130 mm

TECHNICAL
DATA
PAG 197

COLLEZIONE DESIGN/DESIGN COLLECTION

UTILITY

design Franca Lucarelli - Bruna Rapisarda


___ Acciaio e legno declinati in un design altamente funzionale. Utility è il radiatore pratico ed efficiente dal disegno lineare che grazie alle mensole e agli accessori che lo completano riscalda e organizza ogni ambiente in cui viene inserito. Valvola, detentore e attacchi idraulici vengono mascherati dalla doga amovibile sullo schienale delle mensole.

___ Steel and wood in a highly functional design. Utility is the practical and efficient radiator with a linear design that, thanks to the shelves and accessories that complete it, warms and organizes every environment in which it is inserted. Valve, holder and hydraulic connections are masked by the removable stave at the back of the shelves.



	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Radiatore completo di mensole - Staffe a parete - Valvola e detentore non termostattabile - Valvola di sfogo - Raccordi	- Radiator complete with shelves - Wall brackets - Non thermostatic valve and lockshield valver - Exhaust valve - Connection	- Radiateur complet de consoles - Supports muraux - Vanne et raccord réglable pas thermostatique - Vanne de décompression - Raccords	- Radiador completo de repisas - Soportes de pared - Válvula y soporte no termostático - Purgador - Adaptadores	- Heizkörper komplett mit Wandbefestigungskonsolen - Wandhalterungen - Ventil und keine Thermostat Halter - Entlüftungsventil - Anschlüsse
	- Gamma colori Scirocco H	- Colour chart Scirocco H	- Gamme couleurs Scirocco H	- Gama de colores Scirocco H	- Farbpalette von Scirocco H
	- Valvola, detentore e attacchi idraulici interni al radiatore, mascherati da una dogia amovibile - Pressione massima di esercizio: 5 bar - Non disponibile per impianti monotubo	- Valve, holder and hydraulic connections in the radiator, covered by a removable stave - Maximum working pressure: 5 bar - Not available for single tube installation	- Raccords réglables et branchements hydrauliques à l'intérieur du radiateur, cachés par une douve amovible - Pression maximale de service: 5 bar - Non disponible pour installations monotube	- Válvula, llave de cierre y conexiones hidráulicas en el interior del radiador, ocultados por una duela amovible - Presión máxima de trabajo: 5 bar - No disponible para instalaciones monotubo	- Ventil, Halter und Hydraulikanschlüsse liegen heizkörperintern und sind durch die abnehmbaren daube nicht sichtbar - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Nicht für Einrohr-Anlagen verfügbar
	- Mensole: • Piano mensole: - Acciaio: colorato, gamma colori Scirocco H - Legno: rovere naturale • Schienale mensole - Legno: rovere naturale	- Shelves: • Shelf surface - Steel: coloured, colour chart Scirocco H - Wood: natural durmast • Shelf back - Wood: natural durmast	- Consoles: • Plan tablettes - Acier: coloré, gamme couleurs Scirocco H - Bois: rouvre naturel • Dossier tablettes - Bois: rouvre naturel	- Repisas: • Superficie repisas - Acero: colorado, gama de colores Scirocco H - Madera: roble natural • Respaldo repisas - Madera: roble natural	- Befestigungskonsolen: • Befestigungskonsole - Stahl: Farbige, Farbpalette von Scirocco H • Holz: Natur Eichenholz • Rückwand der Befestigungskonsole - Holz: Natur Eichenholz

SPECCHIO OVALE completo di lente di ingrandimento SP01 € 175,00	OVAL MIRROR complete with enlargement glass SP01 € 175,00	MIROIR OVALE avec verre grossissant SP01 € 175,00	ESPEJO OVALADO completo de lente de aumento SP01 € 175,00	OVALSPIEGEL komplett mit Vergrößerungslinse SP01 € 175,00
APPENDINO disponibile nell'intera gamma colori PA01 € 45,00	HANGER available in the full colour range PA01 € 45,00	PORTEMANTEAU disponible dans toute la gamme de couleurs PA01 € 45,00	PERCHAS disponible en toda la gama colores PA01 € 45,00	BÜGEL steht der gesamten farbpalette zur verfügung PA01 € 45,00
KIT INCASSO TERMOSTATICO pg 259	THERMOSTATIC KIT pg 273	KIT THERMOSTATIQUE pg 287	KIT THERMOSTATICOS pg 301	THERMOSTAT SATZ pg 315

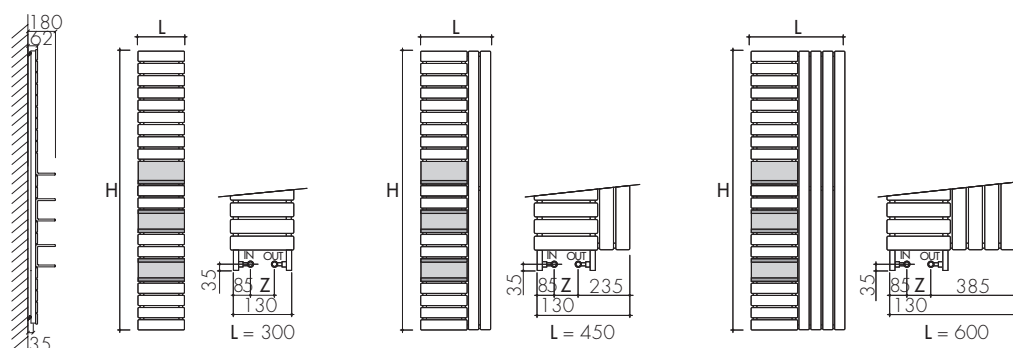

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT
UNI EN 442 (ΔT 50 K)

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt x 0,860

IDRAULICO
HYDRAULIC



	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	COLORE COLOUR	COLORE COLOUR
ART.	L	H	Z	W	Lt	Kg	€	€
UT300	300	1800	130	424	4,8	23		
UT450	450	1800	130	726	7,0	30		
UT600	600	1800	130	1026	9,2	37		

SPECIFICARE MATERIALE E DIAMETRO DEL TUBO DI COLLEGAMENTO. STANDARD RAME Ø 12. PLEASE SPECIFY IN THE ORDER MATERIAL AND DIAMETER OF THE CONNECTION PIPE. STANDARD COPPER PIPE Ø 12.
SÉCIFIER DANS LA COMMANDE MATÉRIEL ET DIAMÈTRE DU TUBE DE RACCORDEMENT. STANDARD CUIVRE Ø12. ESPECIFIQUE EN LA ORDEN MATERIAL Y DIÁMETRO DEL TUBO DE CONEXIÓN. STANDARD COBRE Ø12.
BEI DER BESTELLUNG ANZUGEBEN MATERIAL UND DURCHMESSER DES VERBINDUNGSRÖHRS. STANDARD KUPFERROHRE Ø12.